




# MŮSTKOVÉ VÁHY WTC



Můstkové váhy jsou navrženy pro přímý obchodní styk (obchody, restaurace, pošty, atd..) a na další místa kde je potřebné rychlé a přesné určení hmotnosti.

Váhy jsou vybaveny indikátorem PUE C31 s podsvíceným LCD displejem instalovaným na:

- na stojánku s nastavitelným úhlem sklonu (verze WTC);
- na kabelu (verze WTC/K);
- na můstku váhy (verze WTC/R).

Váha je vyrobená z lakované oceli, kryt můstku je z nerezové oceli. Váha může být napájena ze sítě nebo bateriemi (6 x AA baterie).




Počítání kusů



Kontrola limitů



Sumarizace

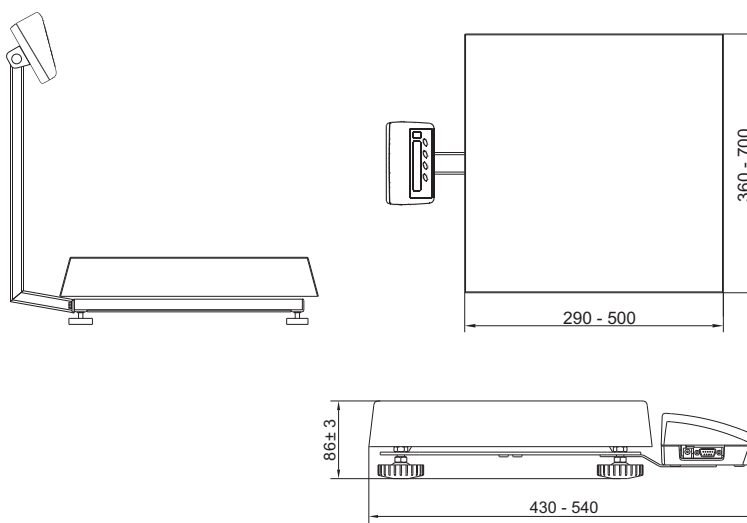

Konstrukce váhy WTC/C

## Technická data:

	WTC 6 C1	WTC 15 C1	WTC 30 C1		WTC 60 C2	WTC 150 C2	WTC 300 C2	WTC 150 C3	WTC 300 C3	
	WTC 6 C1/K	WTC 15 C1/K	WTC 30 C1/K		WTC 60 C2/K	WTC 150 C2/K	WTC 300 C2/K	WTC 150 C3/K	WTC 300 C3/K	
	WTC 3 C1/R	WTC 6 C1/R	WTC 15 C1/R	WTC 30 C1/R	WTC 30 C2/R	WTC 60 C2/R	WTC 150 C2/R			
Max. kapacita	3 kg	6 kg	15 kg	30 kg	30 kg	60 kg	150 kg	300 kg	150 kg	300 kg
Odečitelnost	1 g	2 g	3 g	10 g	10 g	20 g	50 g	100 g	50 g	100 g
Rozsah táry	-3 kg	-6 kg	-15 kg	-30 kg	-30 kg	-60 kg	-150 kg	-300 kg	-150 kg	-300 kg
Rozměry můstku	290 x 360 mm	290 x 360 mm	290 x 360 mm	290 x 360 mm	400 x 500 mm	400 x 500 mm	400 x 500 mm	400 x 500 mm	500 x 700 mm	500 x 700 mm
Pracovní teplota	-10° - +40 °C									
Komunikační rozhraní	RS 232									
Krytí IP	IP 65 konstrukce, IP 54 indikátor									
Napájení	230V 50Hz AC / 11V AC a 6 x AA									
Displej	LCD (podsvícený)									

## Přídavná zařízení:

STOJAN PRO INDIKÁTOR

PŘÍDAVNÝ DISPLEJ LCD

TERMOTISKÁRNA "KAFKA"

JEHLIČKOVÁ TISKÁRNA "EPSON"

STŮL PRO VÁHY

EXTERNÍ NABÍJECÍ BATERIE

POČÍTAČOVÝ SOFTWÉR "POMIAR WIN"

POČÍTAČOVÝ SOFTWÉR "RADKEY"

POČÍTAČOVÝ SOFTWÉR "POČÍTÁNÍ KUSŮ"

POČÍTAČOVÝ SOFTWÉR "RECEPTURY"

PŘEVODNÍK RS 232/RS 485

EXTERNÍ VÝSTUP NAPĚTÍ